

WEMAS TL Leitkegel (vollretroreflektierend)



500er - ca. 2,9 kg



750er - ca. 5,8 kg



Leitkegelfuß aus Recyclingmaterial mit Kippschutzkante, Kegelkörper aus HDPE geblasen, mit Aufnahme für Lampenadapter. Ausgerüstet mit Stapelnoppen um ein festsaugen der Körper zu verhindern.

BAST-Prüfung mit Folie (Typ 1 und Typ 2),

Gewichtsklasse III

Folie Typ 1 (engineer grade)

Folie Typ 2 (high intensity)

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.610500.00.01 | Leitkegel Folie Typ 1<br>500 mm Gewicht 2,9 kg Prüf-Nr. 02 3F 03 |
| 307.610500.00.02 | Leitkegel Folie Typ 2<br>500 mm Gewicht 2,9 kg Prüf-Nr. 02 3F 02 |

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.610750.00.01 | Leitkegel Folie Typ 1<br>750 mm Gewicht 5,8 kg Prüf-Nr. 02 3S 03 |
| 307.610750.00.02 | Leitkegel Folie Typ 2<br>750 mm Gewicht 5,8 kg Prüf-Nr. 02 3S 02 |

|                  |   |
|------------------|---|
| 307.610100.00.01 | Leitkegel Folie Typ 1<br>1000 mm Gewicht 8,5 kg |
| 307.610100.00.02 | Leitkegel Folie Typ 2<br>1000 mm Gewicht 8,5 kg |

WEMAS Leitkegel mit retroreflektierenden weißen Ringen (teilreflektierend) „Export“



750er - ca. 5,8 kg  
500er - ca. 2,9 kg

Leitkegelfuß aus Recyclingmaterial mit Kippschutzkante, Kegelkörper aus HDPE geblasen, mit Aufnahme für Lampenadapter. Ausgerüstet mit Stapelnoppen um ein festsaugen der Körper zu verhindern.

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.610500.13.02 | Leitkegel mit Streifen<br>500 mm Gewicht 2,9 kg  |
| 307.610750.13.02 | Leitkegel mit Streifen<br>750 mm Gewicht 5,8 kg  |
| 307.610100.13.02 | Leitkegel mit Streifen<br>1000 mm Gewicht 8,5 kg |

## WEMAS Leitkegel PVC (vollretroreflektierend) Gewichtsklasse II

Leitkegel aus PVC Recycling in einteiliger Ausführung.

Stapelsituation optimiert um ein Festsaugen der Kegelkörper zu verhindern.

BAST-Prüfung mit Folie (Typ 1 und Typ 2)

Gewichtsklasse II

Folie Typ 1 (engineer grade)

Folie Typ 2 (high intensity)

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.610500.00.32 | Leitkegel PVC - R Typ „II“ mit Folie Typ 2<br>500 mm |
|------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.610750.00.31 | TL Leitkegel PVC - R Typ „II“ mit Folie Typ 1<br>750 mm Gewicht 4,2 kg Prüf-Nr. V4-43/2005 |
|------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.610750.00.32 | TL Leitkegel PVC - R Typ „II“ mit Folie Typ 2<br>750 mm Gewicht 4,2 kg Prüf-Nr. V4-44/2005 |
|------------------|--|



PVC Kegel 750 mm  
mit Folie Typ 2  
750er - ca. 4,2 kg

## WEMAS TL Leitkegel PVC - R (vollretroreflektierend) Gewichtsklasse III

Leitkegel aus PVC - Recycling in einteiliger schwerer Ausführung.

Stapelsituation optimiert um ein Festsaugen der Kegelkörper zu verhindern, mit Folie Typ 1, Typ 2 und Typ 3.

Gewichtsklasse III

Folie Typ 1 (engineer grade)

Folie Typ 2 (high intensity)

Folie Typ 3 (diamond grade) - auf Anfrage

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.611500.00.31 | Leitkegel PVC - R Typ „III“ mit Folie Typ 1<br>500 mm Gewicht ca. 3,0 kg |
|------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.611500.00.32 | Leitkegel PVC - R Typ „III“ mit Folie Typ 2<br>500 mm Gewicht ca. 3,0 kg |
|------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.611750.00.31 | Leitkegel PVC - R Typ „III“ mit Folie Typ 1<br>750 mm Gewicht ca. 5,0 kg |
|------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.611750.00.32 | Leitkegel PVC - R Typ „III“ mit Folie Typ 2<br>750 mm Gewicht ca. 5,0 kg |
|------------------|--|



750er - ca. 5,1 kg

**Schwerer Fuß und Kegelkörper aus einem Stück**

## WEMAS Leitkegel PVC mit retroreflektierenden weißen Ringen (teilreflektierend)



750er - ca. 4,2 kg

Leitkegel hergestellt aus PVC in einteiliger Ausführung  
Stapelsituation optimiert um ein festsaugen der Kegelkörper  
zu verhindern.

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.610351.03.01 | Leitkegel mit Streifen<br>320 mm Gewicht 0,55 kg |
| 307.610501.04.01 | Leitkegel mit Streifen<br>500 mm Gewicht 1,40 kg |
| 307.610751.04.01 | Leitkegel mit Streifen<br>750 mm Gewicht 4,20 kg |

## WEMAS Leitkegel mit lackierten weißen Ringen (tagesleuchtend)



500er - ca. 1,4 kg

750er - ca. 4,2 kg

320er - ca. 0,55 kg

Leitkegel hergestellt aus PVC in einteiliger Ausführung  
Stapelsituation optimiert um ein festsaugen der Kegelkörper  
zu verhindern.

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.610350.02.00 | Leitkegel mit einem weißen Ring<br>320 mm Gewicht 0,55 kg  |
| 307.610500.02.00 | Leitkegel mit zwei weißen Ringen<br>500 mm Gewicht 1,40 kg |
| 307.610750.00.00 | Leitkegel mit zwei weißen Ringen<br>750 mm Gewicht 4,20 kg |

## WEMAS Leitkegel (vollretroreflektierend) mit Blitz

Leitkegel, 2-teilige Ausführung komplett vormontiert mit Lampenadapter und Blitzleuchte sowie bei Ausführung mit 4000er Warnleuchte mit Batteriebox im Kegelkörper. (Gewicht Kegel 750 mm mit Blitzleuchte ca. 9,5 kg)  
Standardausführung mit Folie Typ 1.

Folie Typ 1 (engineer grade)

Folie Typ 2 (high intensity)

|                  |   |
|------------------|---|
| 307.610500.00.11 | Leitkegel mit Blitz 4000<br>500 mm (doppelseitiger Lichtaustritt) |
| 307.610500.00.21 | Leitkegel mit Blitz 4000<br>500 mm (einseitiger Lichtaustritt)    |

|                  |   |
|------------------|---|
| 307.610750.00.11 | Leitkegel mit Blitz 4000<br>750 mm (doppelseitiger Lichtaustritt) |
| 307.610750.00.21 | Leitkegel mit Blitz 4000<br>750 mm (einseitiger Lichtaustritt)    |

|                  |   |
|------------------|---|
| 307.610750.00.12 | Leitkegel mit Future - Blitz<br>750 mm (doppelseitiger Lichtaustritt) |
| 307.610750.00.22 | Leitkegel mit Future - Blitz<br>750 mm (einseitiger Lichtaustritt)    |

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.610100.00.12 | Leitkegel mit Future - Blitz<br>1000 mm (doppelseitiger Lichtaustritt) |
| 307.610100.00.22 | Leitkegel mit Future - Blitz<br>1000 mm (einseitiger Lichtaustritt)    |

Mehrpreis für Ausrüstung Kegel 500 mm in Folie Typ 2  
Mehrpreis für Ausrüstung Kegel 750 mm in Folie Typ 2



## WEMAS Leitkegel PVC (vollretroreflektierend) mit Blitz

Leitkegel, einteilige Ausführung komplett vormontiert mit Lampenadapter und Blitzleuchte sowie bei Ausführung mit 4000 er Warnleuchte mit Batteriebox im Kegelkörper. (Gewicht Kegel 750 mm mit Blitzleuchte ca. 9,5 kg)  
Standardausführung mit Folie Typ 1.

Folie Typ 1 (engineer grade)

Folie Typ 2 (high intensity)

|                  |   |
|------------------|---|
| 307.611500.00.11 | Leitkegel mit Blitz 4000<br>500 mm (doppelseitiger Lichtaustritt) |
| 307.611500.00.21 | Leitkegel mit Blitz 4000<br>500 mm (einseitiger Lichtaustritt)    |

|                  |   |
|------------------|---|
| 307.611750.00.11 | Leitkegel mit Blitz 4000<br>750 mm (doppelseitiger Lichtaustritt) |
| 307.611750.00.21 | Leitkegel mit Blitz 4000<br>750 mm (einseitiger Lichtaustritt)    |

|                  |   |
|------------------|---|
| 307.611750.00.12 | Leitkegel mit Future - Blitz<br>750 mm (doppelseitiger Lichtaustritt) |
| 307.611750.00.22 | Leitkegel mit Future - Blitz<br>750 mm (einseitiger Lichtaustritt)    |

Mehrpreis für Ausrüstung Kegel 500 mm in Folie Typ 2  
Mehrpreis für Ausrüstung Kegel 750 mm in Folie Typ 2



## WEMAS Leitkegel PVC Sonderfarben



Leitkegel hergestellt aus PVC in einteiliger Ausführung  
Stapelsituation optimiert um ein festsaugen der Kegelkörper  
zu verhindern, Kegelkörper gelb.

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.610350.04.00 | Leitkegel mit schwarzen Streifen<br>320 mm Gewicht 0,55 kg |
| 307.610500.05.00 | Leitkegel mit schwarzen Streifen<br>500 mm Gewicht 1,40 kg |
| 307.610750.05.10 | Leitkegel mit schwarzen Streifen<br>750 mm Gewicht 4,20 kg |



Leitkegel hergestellt aus PVC in einteiliger Ausführung Stapelsituation optimiert  
um ein festsaugen der Kegelkörper zu verhindern, Kegelkörper in  
blau, gelb oder rot ohne Streifen.  
Mindestmenge für weitere Sonderfarben ab 500 Kegel.

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 307.610350.02.xx | Leitkegel<br>320 mm Gewicht 0,55 kg |
| 307.610500.02.xx | Leitkegel<br>500 mm Gewicht 1,40 kg |
| 307.610750.02.xx | Leitkegel<br>750 mm Gewicht 4,20 kg |

xx - Bitte die Farbe bei der Bestellung angeben.

Aufpreis für farbige Streifen 2 Euro, auch Siebdruck mit Namen oder Logo möglich, Preis auf Anfrage

## WEMAS Leitkegel (Blaskörper)



Leitkegel als Blaskörper, Kegelfuß ist hohl und füllbar (z.B. mit Sand oder  
einem entsprechenden Einlegering, nicht im Lieferumfang),  
Mindestmenge je nach Farbe ab ca. 500 Kegel.

|                  |   |
|------------------|---|
| 307.610752.00.00 | Leitkegelkörper ohne Streifen<br>750 mm Gewicht ca. 1,5 kg          |
| 307.610752.13.02 | Leitkegel mit reflektierenden Streifen<br>750 mm Gewicht ca. 1,5 kg |

|   |
|---|
| Leitkegelkörper vierseitig ohne Streifen<br>750 mm Gewicht ca. 1,5 kg           |
| Leitkegelkörper vierseitig mit Sonderkennzeichnung<br>750 mm Gewicht ca. 1,5 kg |

## WEMAS Ersatzfolie für Leitkegel

BAST geprüft, nach DIN 67520 Teil 2,  
einsetzbar für alle WEMAS Leitkegel.

|                  |  |
|------------------|--|
| 307.610002.00.00 | Ersatzfolie für Leitkegel 500 mm<br>BAST geprüft Typ A (siehe Beispiel)  |
| 307.610003.00.00 | Ersatzfolie für Leitkegel 750 mm<br>BAST geprüft Typ A                   |
| 900.610005.04.00 | Ersatzfolie für Leitkegel 1000 mm<br>BAST geprüft Typ A (siehe Beispiel) |



## WEMAS Zubehör für Leitkegel

|                  |   |
|------------------|---|
| 307.610000.00.00 | Lampenadapter für Leitkegel (1)<br>zur Befestigung von WEMAS Leuchten |
| 390.000102.00.00 | Steckschilder für Leitkegel (2)<br>Aufdruck nach Wunsch               |
| 307.610001.00.00 | Leitkegel-Schilderhalter (3)<br>zur Befestigung von Hinweisschildern  |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 900.610006.00.00 | Ersatzkegelring aus Recyclingmaterial |
|------------------|---------------------------------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| 390.080000.00.00 | Warnbandaufsatz für Leitkegel (5)<br>Länge Warnband 9,0 m |
|------------------|---|



1

2




3



4



## WEMAS Fahrbahnmarkierungsfolie

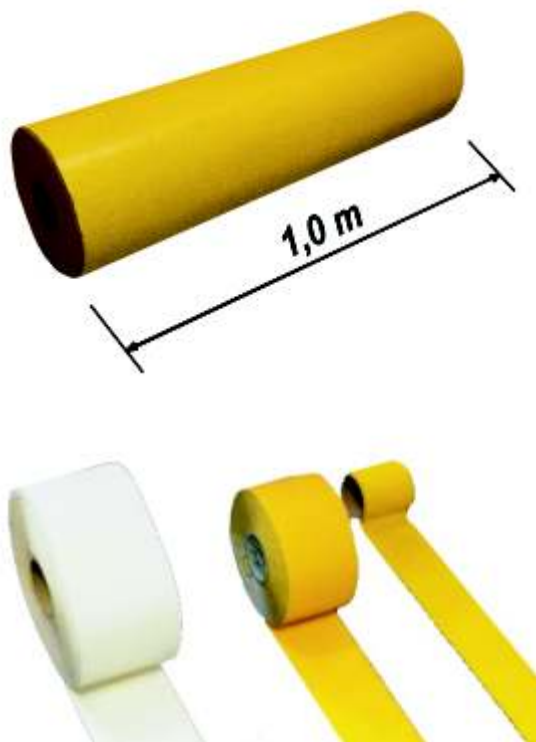

Aluminium Fahrbahnmarkierungsfolie, selbstklebend, der Untergrund muss sauber und trocken sein. Geeignet für den kurzfristigen Einsatz Innerorts und auf Landstraßen. Rollenlänge jeweils 100 m.  
Folie Typ FL 310 gem. Prüfbericht 98 1A 10.04

|                  |  |
|------------------|--|
| 321.066100.12.00 | 120 mm breit gelb Dünnschicht Typ FL 310                                 |
| 321.066100.12.10 | 120 mm breit weiß Dünnschicht  |
| 321.066200.15.00 | 150 mm breit gelb Dünnschicht Typ FL 310                                 |
| 321.066100.00.00 | 1000 mm breit gelb Dünnschicht zur Herstellung von z.B. Richtungspfeilen |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 321.066700.00.00 | 150 mm breit schwarz Dünnschicht |
|------------------|----------------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| 321.066300.12.01 | 120 mm breit gelb Dickschicht BaSt geprüft |
| 321.066400.15.01 | 150 mm breit gelb Dickschicht BaSt geprüft |

Markierungsfolien von Briteline lieferbar in folgenden Ausführungen:  
 - Markierungsfolie Briteline P5, Typ 1, gelb, 120/150mm x 100m, Dickschicht  
 - Markierungsfolie Briteline P4, Typ 2, gelb, 120/150mm x 100m, Dickschicht  
 - Markierungsfolie Briteline P6, Typ 2, gelb, 120/150mm x 100m, Dickschicht

Für Briteline Markierungsfolie ist der Primer von Briteline zu verwenden, bitte bei der Bestellung beachten.  
Preise auf Anfrage.

## WEMAS Primer zur Untergrundvorbereitung



|                  |              |
|------------------|--------------|
| 321.066500.07.00 | Primer 7 kg  |
| 321.066500.35.00 | Primer 35 kg |

## WEMAS Zubehör für Markierungsfolie



|                  |   |
|------------------|---|
| 321.066600.00.00 | Andrückrolle für Markierungsfolie 120 mm Dünnschicht (Abb. 1) |
|------------------|---|

|                  |  |
|------------------|--|
| 321.066601.00.00 | Handverlegegerät für Markierungsfolie einsetzbar für Standardbreiten bis max. 20 cm (Abb. 2) |
|------------------|--|

**WEMAS Markierungsnägel zum aufkleben**

aus Kunststoff mit Reflektoren (Durchmesser Ø 120 mm)  
 BaSt Prüfnummer V 4-30/2000.

|                  |   |
|------------------|---|
| 390.067002.00.00 | Markierungsnagel gelb R 2 = 2 Reflektoren |
| 390.067004.00.00 | Markierungsnagel gelb R 2 = 4 Reflektoren |

|                  |   |
|------------------|---|
| 390.067003.00.02 | Markierungsnagel weiß R 2 = 2 Reflektoren |
| 390.067004.00.02 | Markierungsnagel weiß R 4 = 4 Reflektoren |

|                  |   |
|------------------|---|
| 390.067002.00.01 | Markierungsnagel orange R 2 = 2 Reflektoren |
| 390.067004.00.01 | Markierungsnagel orange R 4 = 4 Reflektoren |



**WEMAS Sichtzeichen zum aufkleben**

aus PVC, Standardfarbe (Unterteil) ist gelb,  
 BaSt Prüfnummer BAST/99 1Z 02.01/Ke.

|                  |   |
|------------------|---|
| 390.067001.00.00 | Sichtzeichen kompl. ohne Reflektoren (Bischofsmütze)        |
| 390.067001.00.01 | Sichtzeichen Oberteil                                       |
| 390.067001.00.02 | Sichtzeichen Unterteil                                      |
| 900.605091.00.00 | Reflektoren für Sichtzeichen Unterteil (Set mit je 2 Stück) |



**WEMAS Klebstoffe zum aufkleben von Markierungsköpfen, Sichtzeichen**

|                  |  |
|------------------|--|
| 390.067000.00.00 | WEMAS Bitumenkleber  |
| 390.067001.00.01 | WEMAS Zweikomponentenkleber für Markierungsköpfe, Sichtzeichen - Eimer á 10 KG |